

山
Mountain
Treasures
Silk



柞蚕丝被系列

好蚕
靠天养

山珍丝—山中珍品

大唐盛世，柞蚕丝因海上丝绸之路而名遍天下，因天然高山放养的方式，具有丝质强韧、天然抑菌的独特质地，山珍丝延续高山放养的方式，自然养育出山林中的珍品级蚕丝。



产地 HISTORY

北宝蚕丝 PRODUCTINTRODUCTION 山珍丝系列

辽宁大胡峪 高山放养

山珍丝源自辽宁大胡峪天然山岭，高山放养，
土壤肥沃，山泉清澈，多雨露，多肥叶，
远离城市工业污染，不使用农药化肥，
夏耐高温，冬御严寒，在温差较大的野外气候中生存，
自然孕育好蚕、好茧。

高山放养

远离污染

无农残



山珍丝—大自然的礼物

山珍丝的一生



从源头把控品质

天选蚕 一季茧

山珍丝年产总量稀少，加之温度、湿度、光线等各种不确定气候因素，山珍丝资源越发珍贵稀缺，甄选高山生长的蚕茧，一年只收一次茧，以确保每一个蚕茧都成熟饱满，丝质强韧，性能卓越，只抽取优质中长丝纺织成被，保证每一缕山珍丝均为上等珍品。

原生态

有机生长

自然结茧

绿色健康

* 2007年国家农业部已经把柞蚕丝列为国家稀有资源



01

甄选中长丝

严格挑选新茧 好茧出好丝

手工选好茧，去杂分拣，拒绝次茧、黄斑茧、烂茧，
只选用优质原料只为制作出更好的蚕丝内芯。

生来就是黄皮肤



专利技术

生物酶脱胶专利

山珍丝经过生物酶脱胶专利工艺，该工艺利用TG酶促进谷氨酰胺与赖氨酸等氨基供体间的酰胺键形成交联作用，从而催化丝胶水解，脱胶更彻底的同时保护蚕丝丝素完整，提高蚕丝的耐磨性、抗起毛性、抗皱性、稳定性及保型性，并对纤维的强度进行修复。脱胶后的废水经沉淀后，可灌溉稻田和供鱼类正常生存。

专利技术

丝素完整

无甲醛

无荧光




03

更高洁净度

蚕丝空气洗

采用超微蒸汽空气洗技术，严控压力、湿度与温度，使被子均匀受热温度达到55℃，持续10分钟或以上的高温深度清洁蚕丝，洁净蚕丝丝质。

同时，使用普通水洗的蚕丝被容易板结，而空气洗后的蚕丝被，依旧能保持柔软蓬松的状态，延长被子的使用寿命。

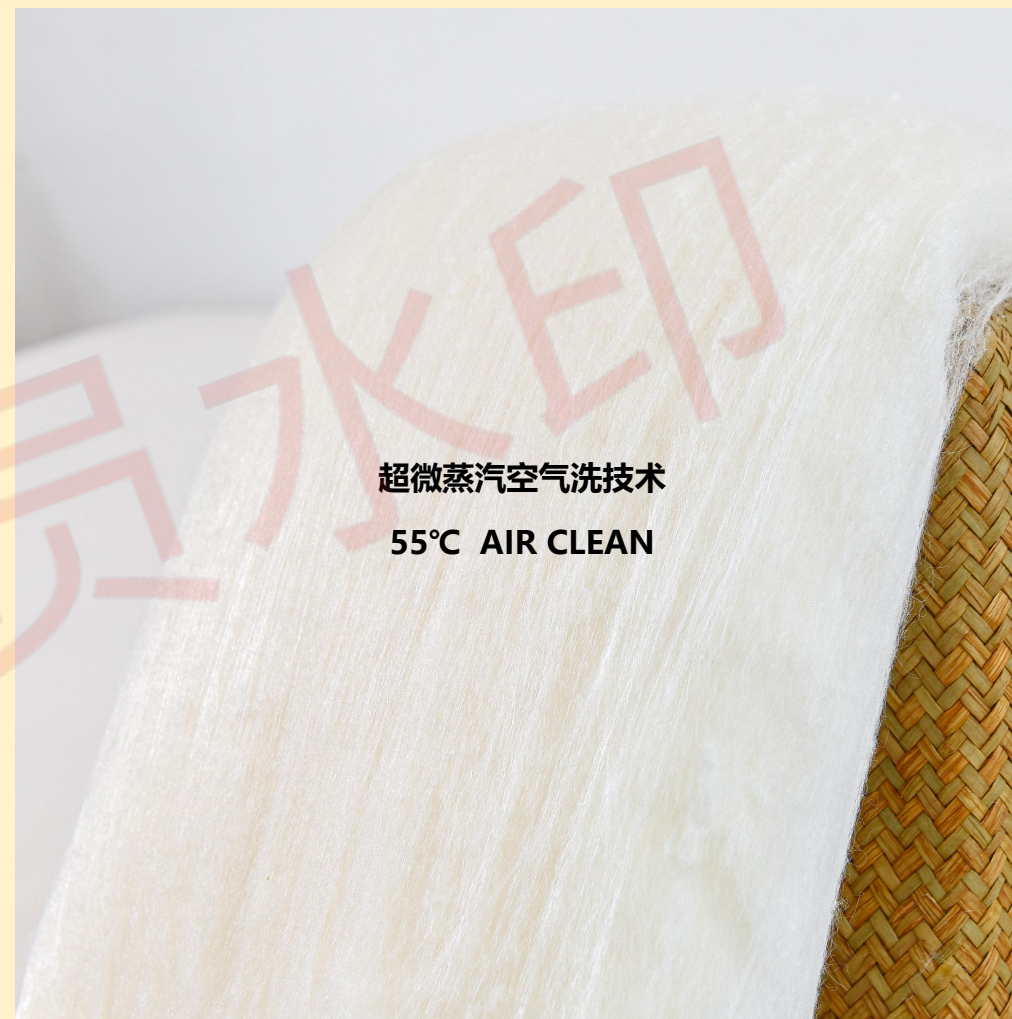

超微蒸汽空气洗技术
55°C AIR CLEAN

04

手工拉制 千层网叠

1床蚕丝被需要至少4名经验丰富师傅手工拉制，1kg至少需要30层，利用千层网叠技术层层铺就，蚕丝被更均匀、更蓬松、更稳固，不易板结、成团，使用寿命更长，睡感体贴舒适。同时，被子里含有的静止空气得到最大化，蚕丝被的蓬松度、舒适度也会相应提升。

01

不易结团

轻盈保暖，一拍即松

02

使用寿命长

更柔韧耐用



05

丝御 胎套防钻丝工艺 让耐用更胜从前

为了解决蚕丝被钻丝问题，普通蚕丝被通过增加高支高密的内胆来防止蚕丝钻丝，但也破坏了蚕丝被的轻盈度和透气性。

山珍丝采用独家丝御工艺，用超薄、超韧、超细密的特殊面料包裹丝胎，在确保蚕丝不跑丝的同时兼顾了蚕丝被的轻盈感和透气性，睡眠体验感更好。



天生双股丝 更蓬松

山珍丝天生为双股丝结构，相比于桑蚕丝的单根纤维，
山珍丝双股卷曲缠绕后拥有更强的柔韧性，
触感轻柔蓬松，自然贴合人体肌肤，不压身，舒心睡。

BREATHABLE*更透气 MORE
FLUFFY*更蓬松 MORE
WARM*更保暖




天生呼吸 更透气

山珍丝纤维表面天然多孔，孔隙率约为桑蚕丝的2倍，


加之蚕丝内特有的亲水侧边氨基酸，

双重作用提升蚕丝的吸湿透气性，

自动调节被内湿度，被窝不闷热，夜间更好睡。

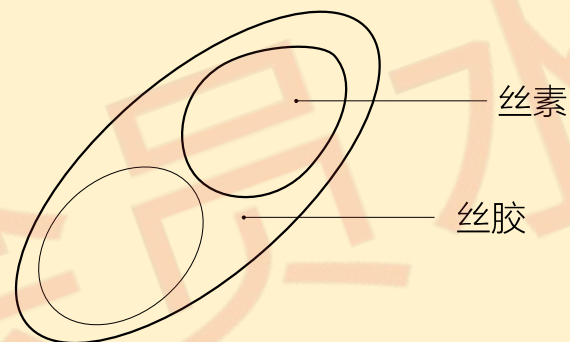

桑蚕丝截面形态

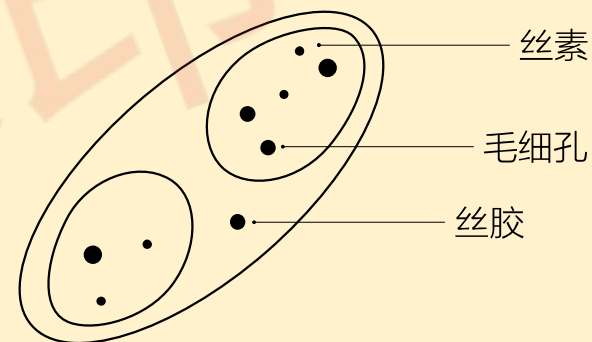

柞蚕丝截面形态

天生抑菌 更健康

山珍丝具备天然的抑菌性能，蚕丝内的多肽具有抗菌防霉的作用，已应用于食品、化妆品等相关领域；同时，蚕丝内的丙氨酸、谷氨酸和赖氨酸产生大量的溶菌酶，能长久抑制大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌，创造出洁净健康的睡眠微环境。



北宝纺织品有限公司
[100%柞蚕丝]

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)
National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)

MA

A

ILAC-MRA

CNAS

中国合格评定国家认可委员会
CHINA QUALITY CERTIFICATION

检测报告 (电子版)

防伪码: FHC91106904

第 1 页 共 2 页

委托方	南通北宝纺织有限公司		
客户提供的样品	填充物[100%柞蚕丝 (金马)]	商标	北宝蚕丝
货/款/样号	---		
规格型号	---	安全类别/等级	--- / ---
生产单位	---		
样品描述	1袋白色填充物, 状态正常		
样品接收/试验日期	2020-03-11/2020-03-12 ~ 2020-03-27	检验类别	委托检验 (送样)
检测项目及方法	(见检测报告续页)		
判定依据	GB/T 20944.3-2008 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分: 振荡法		
检验结论	(见检测报告续页)		

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)
National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)

MA

A

ILAC-MRA

CNAS

中国合格评定国家认可委员会
CHINA QUALITY CERTIFICATION

检测报告续页

第 2 页 共 2 页

检测项目	测试方法	标准值及允差	检测结果	单项判定
抗菌性能 (白色念珠菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥60	98	符合
抗菌性能 (大肠杆菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥70	81	符合
抗菌性能 (金黄色葡萄球菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥70	97	符合

报告签发日期: 2020年3月27日

检验检测专用章 (32)

编制: 孙小

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
微信: 0595-88123970/82682768

检测项目	测试方法	标准值及允差	检测结果	单项判定
抗菌性能 (白色念珠菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥60	98	符合
抗菌性能 (大肠杆菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥70	81	符合
抗菌性能 (金黄色葡萄球菌), %	GB/T 20944.3-2008	≥70	97	符合

优越性能

天生可洗晒,更耐用

桑蚕丝易于泛黄与芳香族氨基酸有关，而山珍丝的扁平圆形结构已形成全反射；纤维内微孔又增加了二次反射；芳香族氨基酸吸收紫外，对晶区、主链保护。

它的抗紫外线性能是桑蚕丝的 3.5倍，勤晾晒反而能够保持蚕丝的蓬松性，同时山珍丝遇水后韧性更强耐水洗，多次洗涤不易板结，使用寿命可长达3-20年。



丝素：蚕丝的丝素蛋白
柞蚕丝 > 桑蚕丝

成分含量%	丝素	丝胶	脂蜡、色素	无机物 (以灼烧残留灰分表示)
桑蚕丝	70—80	20—30	0.6—1.0	0.7—1.7
柞蚕丝	79.6—81.3	11.9—12.6	0.9—1.4	1.5—2.3

氨基酸含量高，更滋养

两种蚕丝同属动物蛋白质纤维，都含有人体所需的18种氨基酸，但氨基酸组成差异较大。

柞蚕丝素中，具有活泼基团的氨基酸（如精氨酸、天门冬氨酸等）比桑蚕丝多，柞蚕丝的丙氨酸含量为50.5，桑蚕丝为27.51。柞蚕丝的色氨酸、组氨酸的含量是桑蚕丝的5倍。



蚕丝氨基酸含量对比表

氨基酸种类	100克蛋白质中分离出的氨基酸克数	
	桑蚕丝素	柞蚕丝素
乙氨酸	36.19	23.6
丙氨酸	32.4	44.11
亮氨酸	0.68	0.40
异亮氨酸	0.87	0.69
缬氨酸	2.9	0.95
苯基丙氨酸	1.19	0.52
丝氨酸	11.79	11.3
苏氨酸	1.14	0.69
天门冬氨酸	2.4	6.58
谷氨酸	1.74	2.12
精氨酸	0.95	6.06
半胱氨酸	0.24	0.04
赖氨酸	0.45	0.21
脯氨酸	0.45	0.44
组氨酸	0.37	1.41
色氨酸	0.44	1.41
酪氨酸	11.80	9.01
蛋氨酸	0.11	0.03

山珍丝产品通过欧盟

OEKO –TEX STANDARD 100 认证

oeo-texstandard100的中文名叫生态纺织品认证，针对所有加工环节的纺织品原材料、半成品和成品以及所有辅料进行有害物质检，是全球通用的独立认证体系，能帮助消费者确认所购买产品不含对人体健康有害的化学物质。只有经过全面而严格的oeo-texstandard100标准目录检验的产品，才能获得STANDARD 100标签，这意味着从面料到拉链、缝纫线、衬里、海绵和纽扣等所有材料都通过了检验。

纤维敏感人群、宝宝等易过敏人群
呼吸道易产生感染人群、对睡眠有高要求人群适用



产品认证

山珍丝产品通过高档丝绸标志使用认证



高档丝绸标志
Symbol of
China Silk Association
中国丝协协会

北宝蚕丝 PRODUCTINTRODUCTION 山珍丝系列

ZSTT检测报告
TEST REPORT

MA

17111111440

17111111440

17111111440

报告编号: F20092805 第1页共5页

委托方

苏州市金马纺织有限公司

生产方

/

样品信息

样品名称: 蚕丝被
样品描述: 白色蚕丝被
安全类别: B类
规格/型号: /
产品状态: 未见明显异常

检测类别

委托检测

收样日期

2020-9-28

完成日期

2020-10-9

判定依据

《高档丝绸标志质量手册》(2014年版)
GB/T 24252-2019《蚕丝被》一等品(外观质量&工艺质量应符合优等品要求)

检测结论

见下表。

综合检测结论

该产品所测项目符合高档丝绸标志产品技术要求。

样品呈现

以下为送检样品的照片和/或裁剪自送检样品的贴样。

备注

/

批准

程金放

审核

程金放

编制

程金放

1. 本报告的结论仅对来样负责, 不承担任何连带责任。样品的代表性由委托方负责。

2. 若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

3. 除非客户要求, 本报告检测结论及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

浙江中检检测技术有限公司 Zhejing Testing Centre for Ecological Textiles, Dye stuffs and Chemicals Co., Ltd
地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡湖大道199号
Add: No.199 Changqiang Street, Deyuan Road, Science and Technology Tower Qinghai Lake, Lianan, Hangzhou City, Zhejiang Province
电话: 0571-82111119 邮箱: ztc@ztc.com.cn 网址: http://www.ztc.com.cn

ZSTT检测报告
TEST REPORT

MA

17111111440

17111111440

17111111440

报告编号: F20092805 第3页共5页

序号

检测项目

测试方法

技术要求

检测结果

单项结论

备注

7

丝织长度

GB/T 24252-2019
5.2.3

长丝织: 网纹中丝织:
絮状丝织: 20cm 以上的
中丝织含量≥60%,
5cm 以下短纤维含量
≤10%

符合要求

符合

/

品质

GB/T 24252-2019

不含明显节片, 外观色泽
基本均匀; 色差不低于
3-4 级; 不污损, 不发霉,
变质

符合要求

符合

/

含油率 (%)

GB/T 24252-2019
5.2.4

≤1.5

0.7

符合

/

回潮率 (%)

GB/T 9995-1997

≤12.0

11.1

符合

/

质量偏差率 (%)

GB/T 24252-2019
5.2.6

≥-2.0

0.3

符合

/

残胶率 (%)

GB/T 24252-2019
5.2.7

≤5.0

1.2

符合

/

含杂率 (%)

GB/T 24252-2019
5.2.8

≤0.2

0.1

符合

/

填充物

GB/T 24252-2019
5.2.10

压缩率
回潮率

≥40
≥87

46
98

符合

符合

/

荧光增白剂
(mg/kg)

GB/T 24252-2019
5.2.9

不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出
不得检出

未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出

符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合

未检出<70
未检出<40
未检出<40
未检出<1
未检出<20
未检出<10
未检出<4
未检出<1
未检出<1
未检出<2

浙江中检检测技术有限公司 Zhejing Testing Centre for Ecological Textiles, Dye stuffs and Chemicals Co., Ltd
地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡湖大道199号
Add: No.199 Changqiang Street, Deyuan Road, Science and Technology Tower Qinghai Lake, Lianan, Hangzhou City, Zhejiang Province
电话: 0571-82111119 邮箱: ztc@ztc.com.cn 网址: http://www.ztc.com.cn

ZSTT检测报告
TEST REPORT

MA

17111111440

17111111440

17111111440

报告编号: F20092805 第4页共5页

序号

检测项目

测试方法

技术要求

检测结果

单项结论

备注

8

外观质量

GB/T 24252-2019
5.3

尺寸偏差率: -2.0~+4.0
填充物:
外观好于或接近于 GSB 16-3452 机
制蚕丝被外观等标准样照优等
品。被胎中无明显的硬、软块和
破丝。

符合要求

符合

/

9

工艺质量

GB/T 24252-2019
5.4

填充物均匀程度: 厚薄均匀, 差异
率不大于 10.0%, 蚕丝充分延伸。
缝制质量: 缝制应边缝合不脱散,
胎套与填充物固定不相互移位;
针迹密度: 胎套缝不小于 10 针
/3cm; 机器缝缝不小于 8 针/3cm;
跳针、浮针、漏针每处不超过 2 针;
整件产品不超过 3 处; 缝制轨迹要
匀、直、牢固; 缝制起止处应打
0.5cm~1cm 回针; 接针数正; 手工
缝合外露线头不大于 3cm; 缝边排
缝平整秀气, 宽窄一致, 不露毛;
放线应松紧适当, 粗细均匀, 接头
要光; 缝制针迹平服, 无折皱夹布;
缝制图案分布均匀、基本对称, 绣
花平服, 无明显漏绣。

符合要求

符合

/

10

检针

GB/T 24252-2019
4.9

蚕丝被中应无缝针、断针等对人体
可能造成伤害的金属残留物。

符合要求

符合

/

浙江中检检测技术有限公司 Zhejing Testing Centre for Ecological Textiles, Dye stuffs and Chemicals Co., Ltd
地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡湖大道199号
Add: No.199 Changqiang Street, Deyuan Road, Science and Technology Tower Qinghai Lake, Lianan, Hangzhou City, Zhejiang Province
电话: 0571-82111119 邮箱: ztc@ztc.com.cn 网址: http://www.ztc.com.cn

ZSTT检测报告
TEST REPORT

MA

17111111440

17111111440

17111111440

报告编号: F20092805 第2页共5页

序号

检测项目

测试方法

技术要求

检测结果

单项结论

备注

1

纤维含量 (%)

填充物
胎套

FZ/T 01057.2-4-2007,
GB/T 2910.4-2009
FZ/T 01057.2-4-2007,
GB/T 2910.11-2009

按 GB/T 29862 执
行

样蚕丝 100
棉 100

符合
符合

客供:
100%蚕丝
客供:
100%棉

2

甲醛含量 (mg/kg)

填充物
胎套

GB/T 2912.1-2009
GB/T 2912.1-2009

≤75
≤75

未检出
未检出

符合
符合

未检出<30

3

pH 值

填充物
胎套

GB/T 7573-2009
GB/T 7573-2009

4.0-8.5
4.0-8.5

5.7
6.4

符合
符合

萃取液:
氯化钾溶
液

4

可分解致
癌芳香胺
染料
(mg/kg)

填充物
胎套

GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2011

≤20
≤20

未检出
未检出

符合
符合

1.未检出
<5;
2.详见附表
A

5

异味

填充物
胎套

GB 18401-2010 6.7
GB 18401-2010 6.7

无异味
无异味

无异味
无异味

符合
符合

/

6

胎套

耐摩擦色牢度
(级)

GB/T 3920-2008

干 ≥3
变色≥3

干 4-5
4-5

符合

/

耐水色牢度
(级)

GB/T 5713-2013

沾色≥3
羊毛 4-5

4-5

符合

/

耐汗渍
色牢度
(级)

GB/T 3922-2013

沾色≥3
羊毛 4-5

4-5
4-5

符合

/

浙江中检检测技术有限公司 Zhejing Testing Centre for Ecological Textiles, Dye stuffs and Chemicals Co., Ltd
地址: 浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡湖大道199号
Add: No.199 Changqiang Street, Deyuan Road, Science and Technology Tower Qinghai Lake, Lianan, Hangzhou City, Zhejiang Province
电话: 0571-82111119 邮箱: ztc@ztc.com.cn 网址: http://www.ztc.com.cn

高于国家标准品质

检测项	纤维含量 (%)	含杂率 (%)	含油率 (%)	回潮率 (%)	压缩率 (%)	回复率 (%)	PH值	色泽色差 等级	甲醛含量 (mg/kg)
国家标准	100%	≤0.2	≤1.5	≤12	不低于3级	≥40	4.0~9.0	填充物 4.0~8.0	≤300
山珍丝	100%	≤0.1	0.5	10	不低于3级	≥40	7.0	填充物 4.0~8.0	未检出

温馨提示：床品的PH值中性更适合孩子的娇嫩皮肤，未检测出甲醛让孩子睡得更安全~

使用说明

使用前

通风晾晒 恢复蓬松

蚕丝丝素有1/3是气孔，在运输途中比较容易吸入潮气，或因挤压而减少气孔里的空气，使被子蓬松度降低。

收到蚕丝被后不要着急使用，应先放在通风处晾晒，并用手轻轻拍打，使蚕丝被充满空气，恢复蓬松性。

蚕丝被有一段时间没使用，再次使用前也要通过上述办法晾晒，散去蚕丝气孔里储存的湿气、潮气，换入新鲜空气。

使用中

合理配重 定期晾晒

由于蚕丝被是内胎被套，使用时，应在蚕丝胎套外再套上外用被套，以免蚕丝被沾染灰尘和污渍。蚕丝被不宜长时间在湿度较大的环境中使用，以免丝胶受损。影响蚕丝的柔韧性、导致板结。

应养成良好的睡姿，避免用力拉扯蚕丝被，以保持丝胎良好有序的内在结构，不宜把蚕丝被当床垫使用或者在蚕丝被上跳踩，以免破坏蓬松性。

若不小心把水洒到蚕丝被上(或婴儿尿床)，应及时把蚕丝被拿到通风良好的地方晾晒。为延长被胎的使用寿命和舒适感，被子应定期晾晒，保持被胎空气含量。

使用后

妥善放置
避免重压

蚕丝被应贮存于通风干燥处切勿放置潮湿、密封处，以防蚕丝受潮，产生异味。

贮存时不宜受重物长时间置压以保持蚕丝被蓬松度。存放时最好平放，也可吊挂。

储藏蚕丝被的包装袋宜松不宜紧，以免时间一长，导致蚕丝被失去弹性。


不可把樟脑丸等化学药剂放置在蚕丝被中，以免污染和破坏蚕丝的天然性能。

70cm 蚕丝检测口
品质一目了然



01

金银丝+抗菌、柔软体感
莹润有光泽，不落俗套

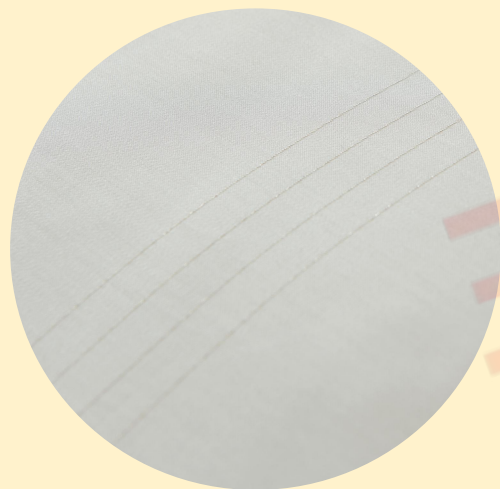

02

定制专属logo
以及配套产品信息



03

细密锁边工艺
防止蚕丝从封口处钻出



04

精致绗缝，简单大方
走线细密，牢固耐用



推广形象



山珍丝

Mountain Treasures Silk

100%高山放养无污染

好蚕靠天养

高山放养

辽宁大胡峪高山放养
自然选好蚕、育好蚕

365DAY

产量稀少

山珍丝年产量稀少
每一丝均为上等珍品

天然抑菌

丝蛋白天然抑菌
守护洁净睡眠

耐晒耐用

天然抗紫外线性能强
晾晒可以保持蓬松性

山珍丝

Mountain Treasures Silk

自然山水育好蚕

100%高山放养无污染

高山放养

紫外线强

山珍丝

天然抑菌

自然选好蚕 育好蚕

山珍丝

Mountain Treasures Silk

自然帮你选好蚕

天然养蚕山珍丝

好蚕靠天养

源自辽宁大胡峪天然山岭。高山放养，土壤肥沃，山泉清澈
远离城市工业污染，不使用农药化肥
夏耐高温，冬御严寒，自然选好蚕、育好蚕

好丝需细选

高山生长的山珍丝一年只有一季
选出的蚕茧都成熟饱满，丝质强韧
性能卓越，千挑细选
保证每一缕山珍丝均为上等珍品

双股卷曲

柔软蓬松

3.5倍抗紫外线

无惧日晒

2倍孔隙率

多孔透气

98%抑菌率

天然抑菌

感谢观看